

Sonnenschutzfolie

LX 900 Exterior
sehr neutral

Prestige Line

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Von den neuesten Technologien abgeleitet enthält die LX 900 Folie eine Keramikmasse die dafür sorgt Solarerwärmung zu verhindern und trotzdem durchsichtig bleibt.

Anwendungsbereiche

- Büro- und Wohnräume, Glasfasaden, Wintergärten Schaufenster etc.
- Grosse Glasflächen.
- Effektiv bei der Reduzierung solarer Erwärmung.
- Natürliche Lichtdurchlässigkeit.
- Keine optische Veränderung.

Solartechnische Daten*


UV-Übertragung	<1%
Lichtsichtbarkeit	78%
Reflexion des externen sichtbaren Lichts	9%
Reflexion des internen sichtbaren Lichts	9%
Gesamtsonnenenergie reflektiert	45%
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2	48%
Verhältnis der Sonne:	
Solarenergie Reflexion	10%
Solarenergieabsorption	46%
Sonnenenergietransmission	44%
Reduzierung der Sonnenblendung	13%
g-Wert	0.55
U-Wert	5.08
Shading-Koeffizient	0.6

*auf 3mm Glas

*auf Doppelverglasung 4-16-4

Aufbau

1. "Harte" Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung.
2. Polyester mit hoher optischer Qualität mit einer „nano Keramik“ Beschichtung gegen Infrarot Strahlen.
3. Permanent Kleber.
4. Polyester mit hoher optischer Qualität.
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen.
6. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation.

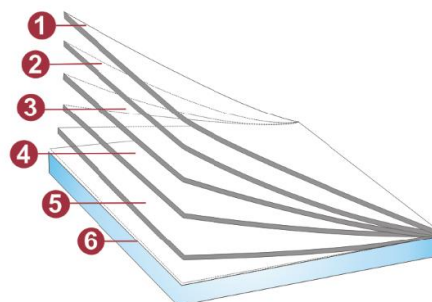

Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden. FOLCO haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.

